

C02 隐藏式电动开窗器

24Vdc隐藏式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗， 可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc $\pm$ 6%

开启行程:

上悬窗/天窗100-300mm

下悬窗100-600mm

推力/拉力: 250N

锁紧力: >3000N

(需使用原装安装码

及指定安装方式)

工作电流: 1.2A

速度: 最大10mm/s

外壳材质: 锌合金/铝合金

表面处理:

喷塑白色/黑色/RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 32

产品重量: 约1.0kg (300mm行程)




产品介绍

C02系列隐藏式链条开窗器使用优质不锈钢双层链条，隐藏式安装设计美观可靠，固定式安装方式安装更加简便，使用更加可靠，转动的部份均以金属制造，保证产品寿命，外形美观、结构紧凑、传动阻力小、噪音小、安装方便；适用于上悬窗、下悬窗及天窗等应用，适合日常通风及排烟使用。可以有防夹手，软启动功能。

产品特点


- 美观、可靠，为设计师首选
- 防生锈外壳
- 设计符合EN12101-2 标准
- 安装容易噪音小
- 全金属传动
- 内置智能控制板，灵活调节行程、推拉速度等参数
- 多行程可选择（100-500mm推力使用）

产品尺寸

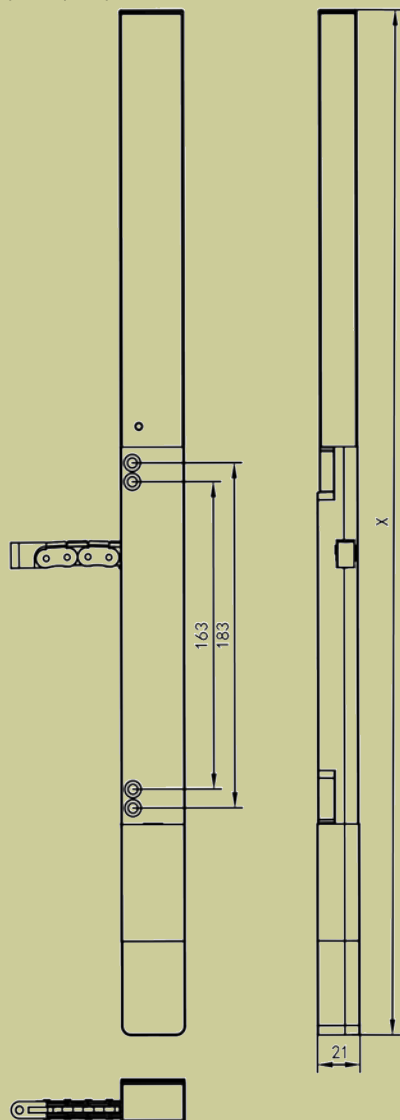

行程 (mm)	X (总长mm)
50-300	585
301-500	685

订货编号	产品描述
C02.C.D.100.B	250N隐藏式链条开窗器100mm ,24Vdc (不含安装码)
C02.C.D.200.B	250N隐藏式链条开窗器200mm ,24Vdc (不含安装码)
C02.C.D.300.B	250N隐藏式链条开窗器300mm ,24Vdc (不含安装码)
C02.C.D.400.B	250N隐藏式链条开窗器400mm ,24Vdc (不含安装码)
C02.C.D.500.B	250N隐藏式链条开窗器500mm ,24Vdc (不含安装码)
C02.C.D.600.B	250N隐藏式链条开窗器600mm ,24Vdc (不含安装码)

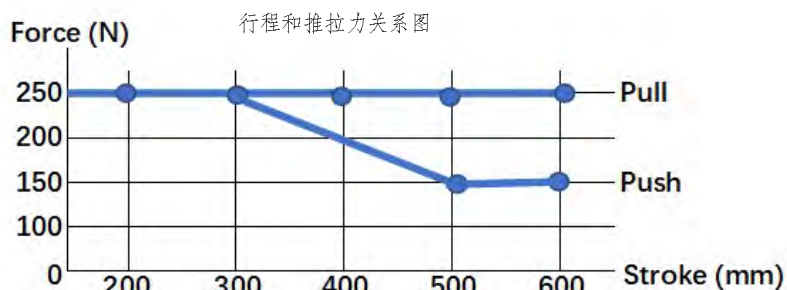

250N 隐藏式链条开窗器的命名方法

C02	C	D	XXX	B
C = 隐藏式开窗器	D = 24V直流	链条行程	S = 银色	W = 白色
C02=250N		300mm = 300	B = 黑色	

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意: 不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

