

## CM250 链条式电动开窗器

24Vdc灵巧型链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

### 技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-800mm

\*800mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 250N/300N

锁紧力: >3000N

(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 0.6A

空载电流: 0.1A

速度: 5-6mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 32

产品寿命: >30,000次 (来回算一次)

产品重量: 约1.2 kg (350mm行程)

同步器: 内置同步器



### 产品介绍



CM250系列链条式开窗器使用双层链条，设计可靠而耐用，转轴式安装方式保证开窗及关窗时操作流畅，转动的部份均以金属制造，保证产品寿命，适用于上悬窗、下悬窗及小天窗等应用。

### 产品特点

- 可以作隐藏安装
- 设计符合EN12101-2 标准
- 美观小巧，安静 (<40分贝)
- 可配智能地址模块，成为智能开窗系统
- 防生锈外壳
- 内置过载保护






# 产品介绍及技术参数



产品尺寸

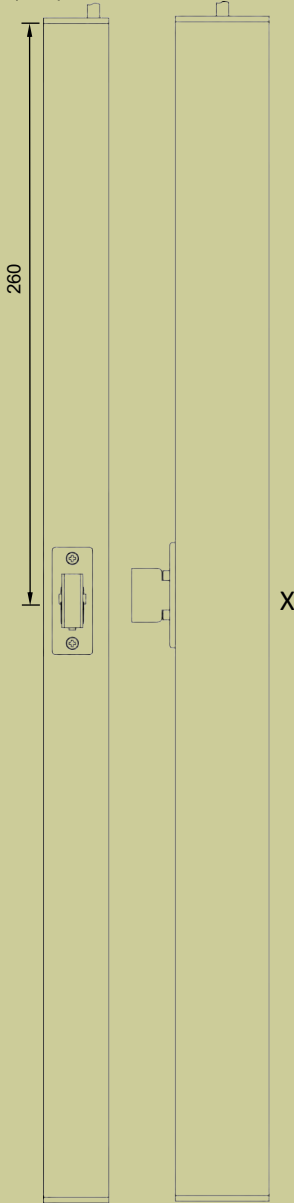

| 行程(mm)  | X (mm) |
|---------|--------|
| 100-300 | 480    |
| 400     | 530    |
| 500     | 580    |
| 600     | 630    |
| 700     | 680    |
| 800     | 730    |

| 订货编号          | 产品描述                               |
|---------------|------------------------------------|
| C02.N.D.150.S | 250N电动链条开窗器150mm,24Vdc (不含安装码)     |
| C02.N.D.200.S | 250N电动链条开窗器200mm,24Vdc (不含安装码)     |
| C02.N.D.250.S | 250N电动链条开窗器250mm,24Vdc (不含安装码)     |
| C02.N.D.300.S | 250N电动链条开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)     |
| C02.N.D.400.S | 250N电动链条开窗器400mm,24Vdc (不含安装码)     |
| C02.N.D.500.S | 250N电动链条开窗器500mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码) |
| C02.N.D.600.S | 250N电动链条开窗器600mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码) |
| C02.N.D.700.S | 250N电动链条开窗器700mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码) |
| C02.N.D.800.S | 250N电动链条开窗器800mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码) |
| C02.B.G.026.L | 250N电动链条开窗器安装码,镀锌钢板高26mm           |

## 250N链条开窗器的命名方法



|          |            |             |        |
|----------|------------|-------------|--------|
| N = 普通链条 | D = 24V直流  | 链条行程        | S = 银色 |
| E = 智能型  | A = 230V交流 | 400mm = 400 | R = 红色 |
|          |            | 250mm = 250 | B = 黑色 |

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

