

CM400 90° 链条式电动开窗器

24Vdc链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及侧开窗，用作排烟和日常通风使用

技术规格

工作电压:

直流型为 24 Vdc +/- 6%

开启角度: 90度

推力/拉力: 100N/400N

锁紧力: >3500N

(使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 1.0A

速度: >1.5度/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长


防护等级: IP 54

产品寿命: >30000次

(来回算一次)

产品重量: 约2.0 kg

同步器: 内置智能板

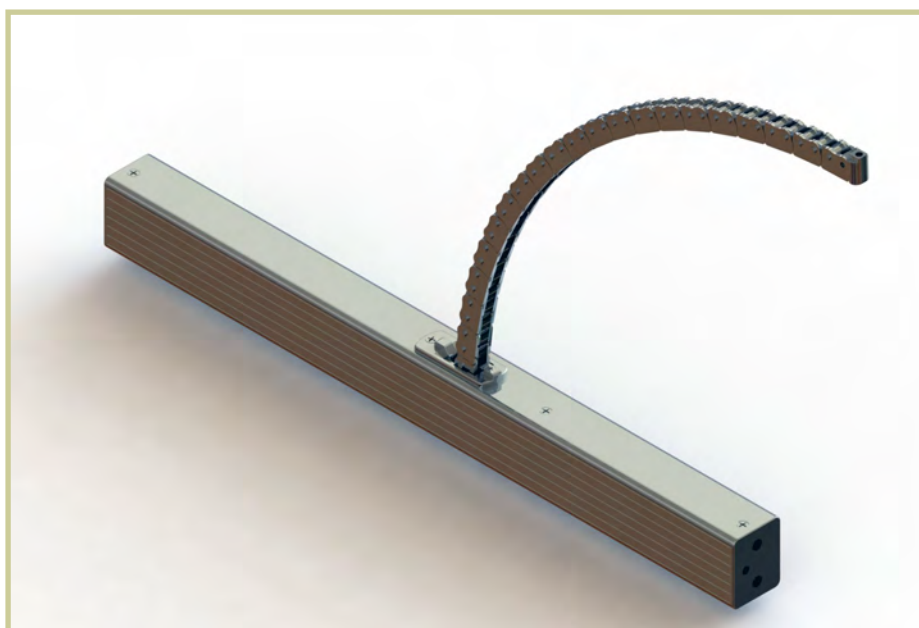

产品介绍

CM400系列90度链条式开窗器使用特殊双层链条，设计可靠而耐用，固定式安装方式保证开窗及关窗时操作流畅，适用于侧开的平开窗或屏以及特殊安装要求的上悬窗和下悬窗，适合日常通风及排烟使用。可选能配有智能模块，可以有防夹手，软启动功能。

产品特点



- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 防锈蚀外壳
- 设计符合EN12101-2标准和CCCF认证
- 安装容易
- 适合日常通风及排烟使用
- 可配网络地址模块成为网络开窗系统的一部分
- 最大60秒开启90度



产品介绍及技术参数



产品尺寸

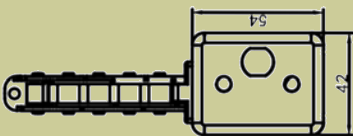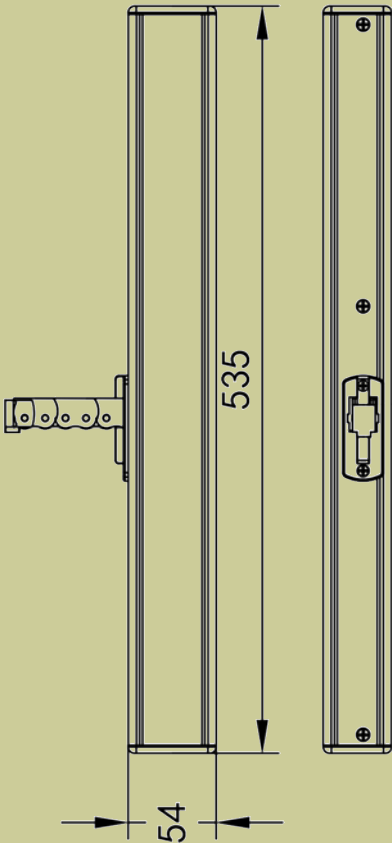

订 货 编 号	产 品 描 述
AS4.N.D.450.A	400N电动链条开窗,450mm, 90度开启, 24Vdc
AS4.N.D.450.A.OPP	400N电动链条开窗,450mm, 90度开启, 反向, 24Vdc
AS4.E.D.450.A	400N电动链条开窗,450mm, 90度开启, 24Vdc, 内置同步器
AS4.E.D.450.A.OPP	400N电动链条开窗,450mm, 90度开启, 反向, 24Vdc, 内置同步器
AL4.N.D.600.A	400N电动链条开窗机, 600mm, 70度开启, 24Vdc
AL4.N.D.600.A.OPP	400N电动链条开窗机, 600mm, 70度开启, 反向, 24Vdc
AL4.E.D.600.A	400N电动链条开窗机, 600mm, 70度开启, 内置同步器, 24Vdc
AL4.E.D.600.A.OPP	400N电动链条开窗机, 600mm, 70度开启, 内置同步器, 反向, 24Vdc


400N弧度链条开窗器命名方式



S = 90°	N = 普通链条	D = 24V 直流	链条行程	外管颜色
L = 70°	E = 智能型		450mm = 450	S = 喷塑
			600mm = 600	A = 氧化

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。

注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

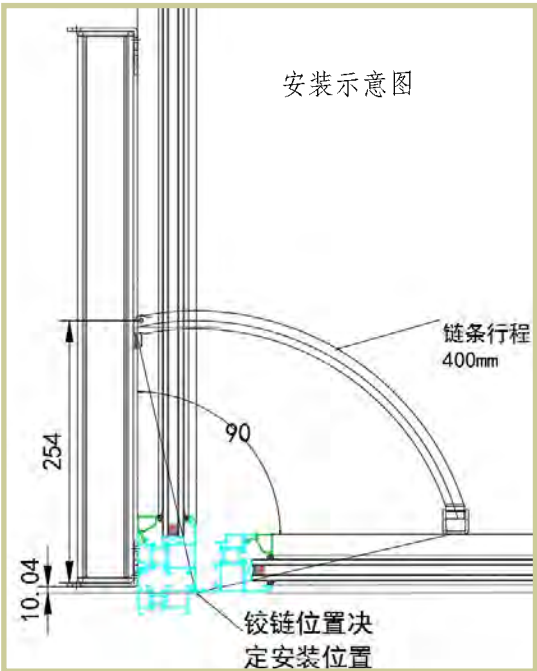

该安装方式为固定安装码安装

