

CM400 链条式电动开窗器

24Vdc链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗， 可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

700mm以上供下悬窗使用

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 400N

锁紧力: >3500N(需使用原装安装
码及指定安装方式)

工作电流: 1.0A

速度: 最大15mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 55


产品寿命: >30,000次

(来回算一次)

产品重量: 约2.2 kg (500mm行程)

同步器: 可选配内置/外置型

执行标准: GB16806-2006

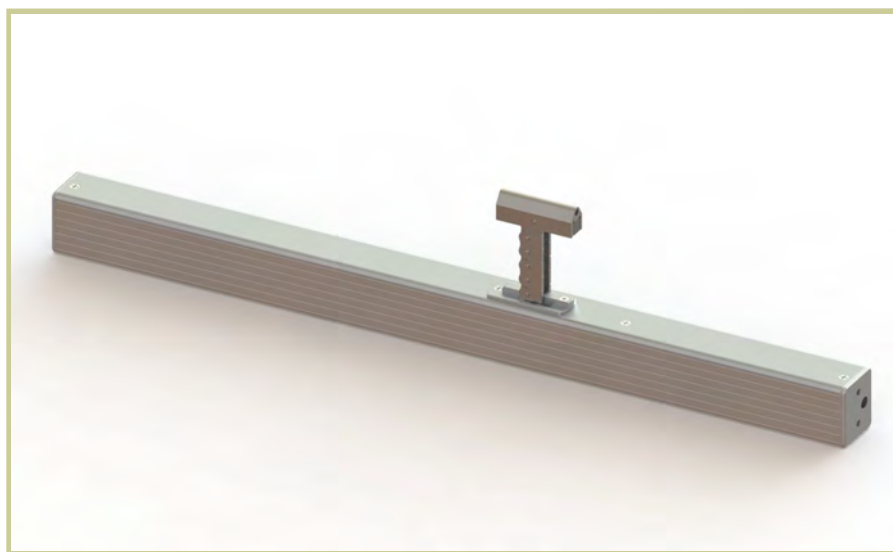

产品介绍

CM400系列链条式开窗器使用双层链条，设计可靠而耐用，转轴式安装方式保证开窗及关窗时操作流畅，传动的部份均以金属制造，保证产品寿命，适用于上悬窗、下悬窗及天窗等应用，适合日常通风及排烟使用。

产品特点

- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 防生锈外壳
- 设计符合EN12101-2 标准
- 安装容易
- 适合日常通风及排烟使用
- 可配智能地址模块成为智能开窗系统
- 最大60秒行程为900mm*可选
- 执行标准GB16806-2006 (已获得CCCF证书)







产品介绍及技术参数



产品尺寸

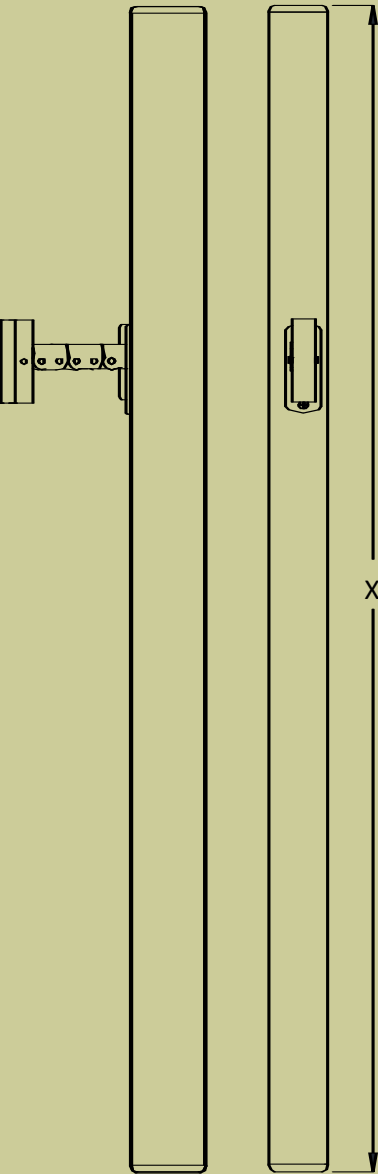

行程(mm)	X (mm)
100-250	460
300-400	535
500-600	635
700-800	735
900	785
1000	835

订货编号	产品描述
C04.N.D.250.S	400N电动链条开窗器250mm,24Vdc (不含安装码)
C04.N.D.300.S	400N电动链条开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)
C04.N.D.400.S	400N电动链条开窗器400mm,24Vdc (不含安装码)
C04.N.D.500.S	400N电动链条开窗器500mm,24Vdc (不含安装码)
C04.N.D.600.S	400N电动链条开窗器600mm,24Vdc (不含安装码)
C04.N.D.700.S	400N电动链条开窗器700mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C04.N.D.800.S	400N电动链条开窗器800mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C04.N.D.1K0.S	400N电动链条开窗器1000mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C04.B.G.022.L	400N电动链条开窗器窗面安装,镀锌钢板高22mm 转动式安装码
C04.B.G.038.L	400N链条开窗器安装码, 镀锌钢板高38mm
C04.B.G.050.L	400N链条开窗器安装码, 镀锌钢板高50mm
C04.B.G.060.L	400N电动链条开窗器通用安装,镀锌钢板高60 mm转动式安装码

400N 链条开窗器的命名方法



N = 普通链条	D = 24V直流	链条行程	S = 银色
S = 不锈钢链条	A = 230V交流	1000mm = 1K0	R = 红色
E = 智能型		500mm = 500	B = 黑色
K = 快开型		250mm = 250	

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

