

CM600 链条式电动开窗器

24Vdc链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗， 可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 600N

行程500mm以下可调到推力800N

锁紧力: >3500N(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 2.0A-2.5A(根据负载情况设定)

速度: 最大25mm/s

(根据不同窗户开启方式可以设定)

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 32/IP55

产品寿命: >10,000次(来回算一次)

产品重量: 约2.2 kg (500mm行程)

同步器: 可选内置/外置型

执行标准: GB16806-2006



产品介绍

CM600链条开窗机。AF与欧洲顶级制造商合作研发的新款链条开窗机。应用于重型上悬窗/下悬窗/天窗等。强劲链条结构设计及精密制造，确保链条开启顺畅不弯曲。进口马达与AF减速机完美组合，确保机械负载稳定牢靠。智能板控制，可以按照窗户具体情况设定参数，实现开窗机与窗户最优化的结合，保证窗户与开窗机的使用寿命。

产品特点



- 内置智能板，可以内置同步，可以多台开窗机同步使用，最多可以应用8台同步。
- 推力/行程/速度等参数可调，可以根据窗户安装情况调试到最优化开启。
- 柔性关窗，关闭反弹，使关闭时达到最佳密封性能。
- 最大60秒行程为1400mm*可选
- 防夹手技术，保证关窗安全。



产品介绍及技术参数



产品尺寸

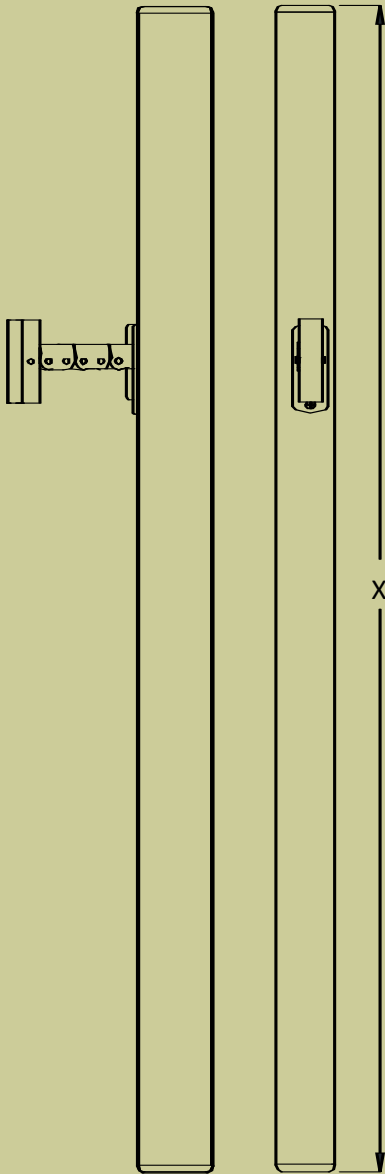

行程(mm)	X(mm)
100-250	460
300-400	535
500-600	635
700-800	735
900	785
1000	835

订货编号	产品描述
C06.E.D.250.S	600N电动链条开窗器250mm,24Vdc (不含安装码)
C06.E.D.300.S	600N电动链条开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)
C06.E.D.400.S	600N电动链条开窗器400mm,24Vdc (不含安装码)
C06.E.D.500.S	600N电动链条开窗器500mm,24Vdc (不含安装码)
C06.E.D.600.S	600N电动链条开窗器600mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C06.E.D.700.S	600N电动链条开窗器700mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C06.E.D.800.S	600N电动链条开窗器800mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C06.E.D.1K0.S	600N电动链条开窗器1000mm,24Vdc,拉动用 (不含安装码)
C04.B.G.022.L	电动链条开窗器窗面安装,镀锌钢板高22mm 转动式安装码
C04.B.G.038.L	链条开窗器安装码,镀锌钢板高38mm
C04.B.G.050.L	链条开窗器安装码,镀锌钢板高50mm
C04.B.G.060.L	链条开窗器通用安装,镀锌钢板高60 mm转动式安装码

600N 链条式电动开窗器的命名方法



E = 智能型 D = 24V直流 链条行程 S = 银色
A = 230V交流 1000mm = 1K0 R = 红色
500mm = 500 B = 黑色
250mm = 250

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

