

CM800 链条式电动开窗器

24Vdc双链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

600mm以上供下悬窗使用

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 800N/1200N

锁紧力: >7000N(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 2.2A-3.5A

2.2A (低速) 3.5A (高速)

空载电流: 0.4A

速度: 最大速度15mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长


防护等级: IP 32

产品寿命: >30,000次(未回算一次)

产品重量: 约4.5 kg (500mm行程)

同步器: 内置智能板

执行标准: GB16806-2006

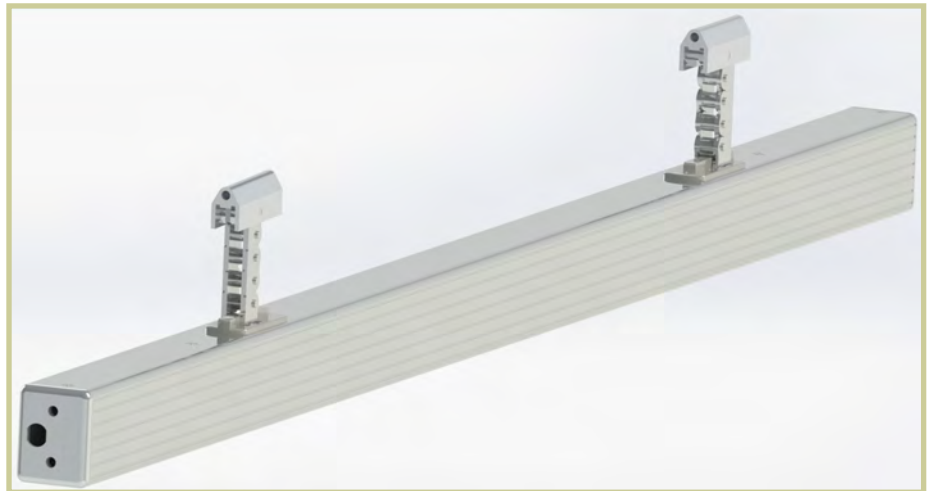

CE

产品介绍

CM800系列双链条式开窗器使用双层链条，设计可靠而耐用，转轴式安装方式保证开窗及关窗时操作流畅，转动的部份均以金属制造，保证产品寿命，适用于窗宽度超过1.4米以上的窗使用，除了推拉力更大外，更可提高其水密性，适合上悬窗、下悬及天窗等应用，可作日常通风及排烟使用。

产品特点


- 设计符合EN12101-2 标准
- 防生锈外壳
- 内置智能同步和过载保护
- 两链条之间无差别，同步性能非常稳定
- 安装容易
- 适合日常通风及排烟使用
- 可配智能地址模块，成为智能开窗系统



产品介绍及技术参数



产品尺寸

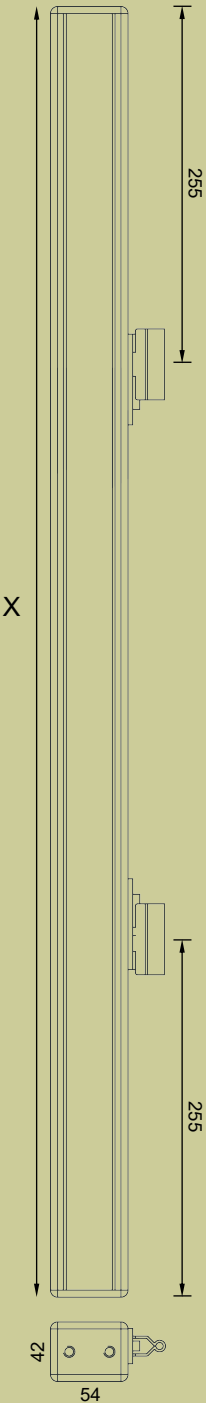

行程(mm)	X (mm)
250	910
300	960
400	1060
500	1160
600	1260
700	1360
800	1460
1000	1660

订货编号	产品描述
C08.E.D.250.S	2 x 400N电动双链条开窗器250mm ,24Vdc ,内置同步器
C08.E.D.300.S	2 x 400N电动双链条开窗器300mm ,24Vdc ,内置同步器
C08.E.D.400.S	2 x 400N电动双链条开窗器400mm ,24Vdc ,内置同步器
C08.E.D.500.S	2 x 400N电动双链条开窗器500mm ,24Vdc ,内置同步器
C08.E.D.800.S	2 x 400N电动双链条开窗器800mm ,24Vdc ,内置同步器 ,拉动用
C08.B.G.022.L	800N双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高22mm窗面安装码
C08.B.G.035.L	800N双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高35mm窗台安装码
C08.B.G.050.L	800N双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高50mm窗台安装码
C08.B.G.060.L	800N双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高60mm通用安装码

双链条 (2 x 400N) 电动 开窗器的命名方法



E = 智能型	D = 24V直流	链条行程	S = 银色
	A= 230V交流	1000mm = 1K0	R = 红色
		500mm = 500	B = 黑色
		250mm = 250	

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

