

CM1200 链条式电动开窗器

24Vdc双链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 1200N

锁紧力: >7000N(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 4.0A-

5.0A(根据窗户可以设定)

空载电流: 0.6A

速度: 最大速度25mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长


防护等级: IP 32/IP55 (可选)

产品寿命: >10,000次 (来回算一次)

产品重量: 约4.5 kg (500mm行程)

同步器: 内置智能板

执行标准: GB16806-2006

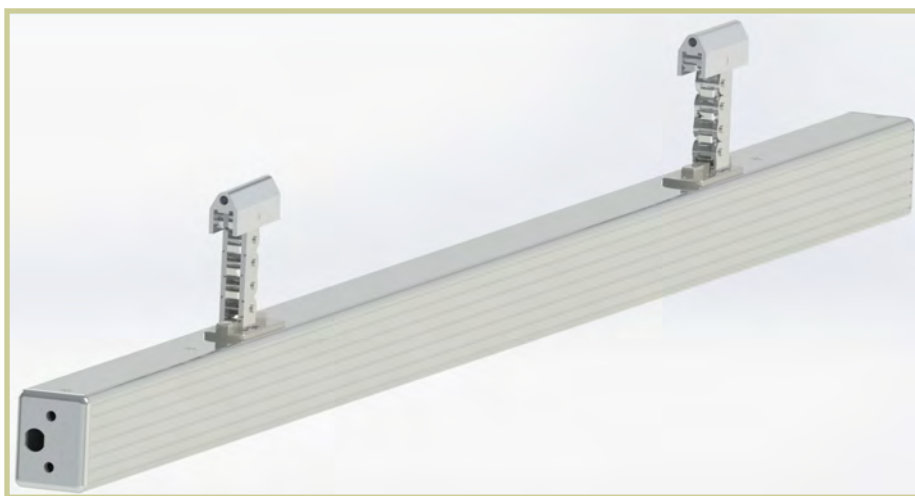

CE

产品介绍

CM1200双链条开窗机。AF与欧洲顶级制造商合作研发的新款链条开窗机。应用于重型上悬窗/下悬窗/天窗等。强劲链条结构设计及精密制造，确保链条开启顺畅不弯曲。进口马达与AF减速机完美组合，确保机械负载稳定牢靠。智能板控制，可以按照窗户具体情况设定参数，实现开窗机与窗户最优化的结合，保证窗户与开窗机的使用寿命。内置同步器，二个链条精准同步，无误差。

产品特点

- 内置智能板，可以内置同步，可以多台开窗机同步使用，最多可以应用4台同步。
- 推力/行程/速度等参数可调，可以根据窗户安装情况调试到最优化开启。
- 柔性关窗，关闭反弹，使关闭时达到最佳密封性能。
- 最大60秒行程为1400mm*可选
- 防夹手技术，保证关窗安全。






产品介绍及技术参数



产品尺寸

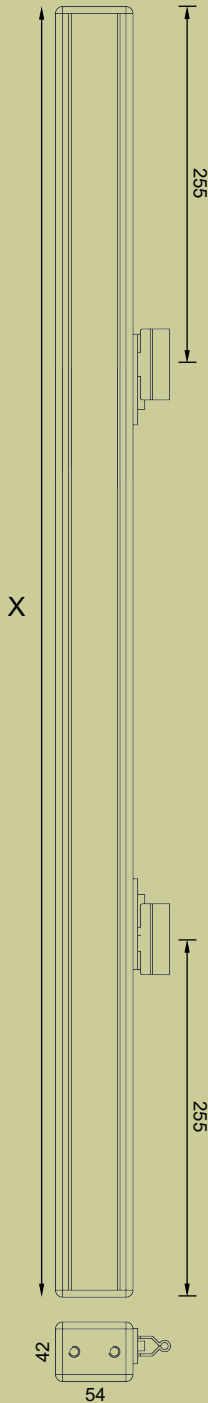

行程(mm)	X (mm)
250	910
300	960
400	1060
500	1160
600	1260
700	1360
800	1460
1000	1660

订货编号	产品描述
C12.E.D.250.S	2 x 600N电动双链条开窗器250mm ,24Vdc ,内置同步器
C12.E.D.300.S	2 x 600N电动双链条开窗器300mm ,24Vdc ,内置同步器
C12.E.D.400.S	2 x 600N电动双链条开窗器400mm ,24Vdc ,内置同步器
C12.E.D.500.S	2 x 600N电动双链条开窗器500mm ,24Vdc ,内置同步器
C12.E.D.800.S	2 x 600N电动双链条开窗器800mm ,24Vdc ,内置同步器 ,拉动用
C08.B.G.022.L	双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高22mm窗面安装码
C08.B.G.035.L	双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高35mm窗台安装码
C08.B.G.050.L	双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高50mm窗台安装码
C08.B.G.060.L	双链条开窗器安装码, 镀锌钢板高60mm通用安装码

双链条（2 X 600N）开窗器的命名方法



E = 智能型	D = 24V直流	链条行程	S = 银色
	A= 230V交流	1000mm = 1K0	R = 红色
		500mm = 500	B = 黑色
		250mm = 250	

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

