

CM1500 链条式电动开窗器

24Vdc链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1500mm

推力/拉力: 1500N

锁紧力: >5000N(需使用原装安装码及指定

安装方式)

工作电流: 5.5A/4.0A (省电型号可选)

空载电流: 0.8A

速度: 最大速度18mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006


电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 32

产品寿命: >30,000次 (来回算一次)

产品重量: 约10 kg (500mm行程)

控制板: 智能型控制模块

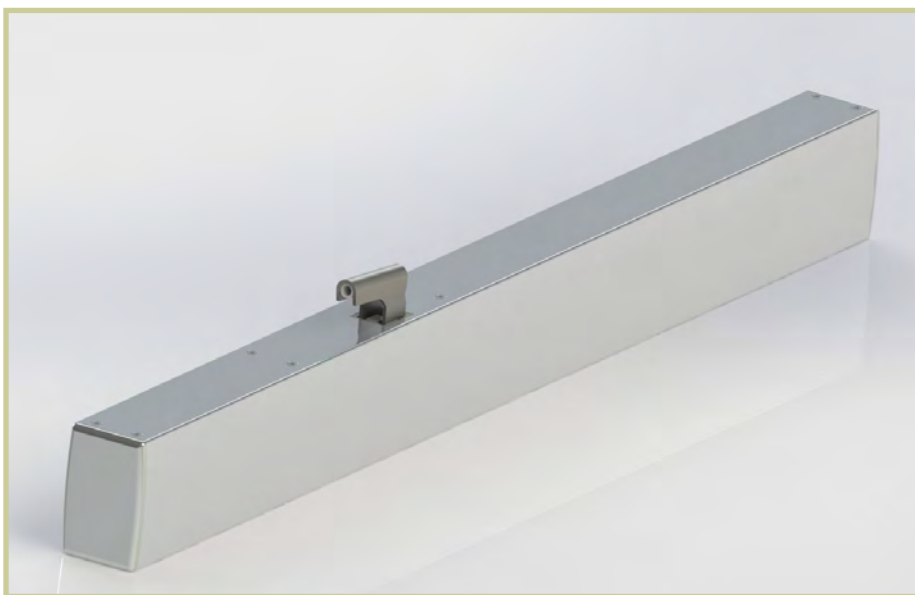

产品介绍

CM1500系列链条式开窗器使用特殊双层链条，能提供强大的推拉力量代替常规的推杆式开窗器。使用在天窗，和大型窗户上为用户提供一个完美的安装方式。

产品特点



- 铝合金外壳，防锈耐用。
- 安装容易，开启速度快，可以在60秒内开启到1,000mm行程。
- 适合大型窗户和天窗上排烟和通风窗使用。
- 柔性关窗，关闭反弹，使关闭时达到最佳密封性能
- 有软开启和关闭功能，安全使用和保护窗户结构。
- 内置智能板，行程、推拉力、速度可调。



产品介绍及技术参数



产品尺寸

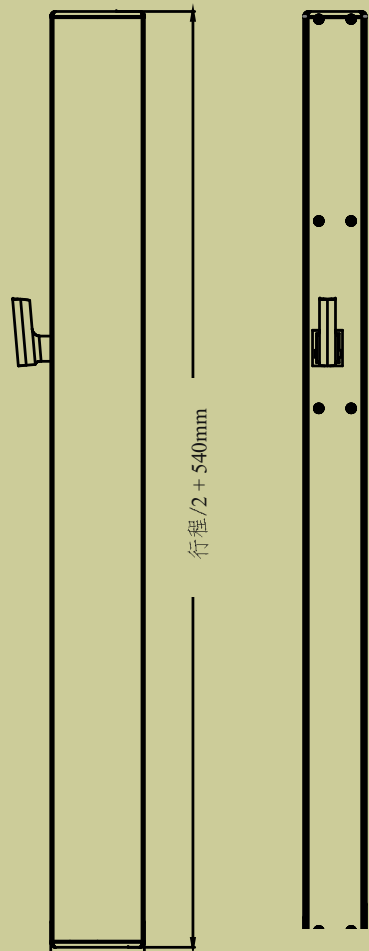

订 货 编 号	产 品 描 述
C15.E.D.250.S	1500N电动链条开窗器250mm ,24Vdc (不含安装码)
C15.E.D.300.S	1500N电动链条开窗器300mm ,24Vdc (不含安装码)
C15.E.D.400.S	1500N电动链条开窗器400mm ,24Vdc (不含安装码)
C15.E.D.500.S	1500N电动链条开窗器500mm ,24Vdc (不含安装码)
C15.E.D.600.S	1500N电动链条开窗器600mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.700.S	1500N电动链条开窗器700mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.800.S	1500N电动链条开窗器800mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.900.S	1500N电动链条开窗器900mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.1K0.S	1500N电动链条开窗器1000mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.1K1.S	1500N电动链条开窗器1100mm ,24Vdc ,(不含安装码)
C15.E.D.1K5.S	1500N电动链条开窗器1500mm ,24Vdc ,拉动用 (不含安装码)

1500N 链条式电动开窗器的命名方法

C15

E

D

XXX

S

E = 智能型

D = 24V直流

链条行程

S = 银色

A= 230V交流

1000mm = 1K0


R = 红色

500mm = 500

B = 黑色

250mm = 250

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

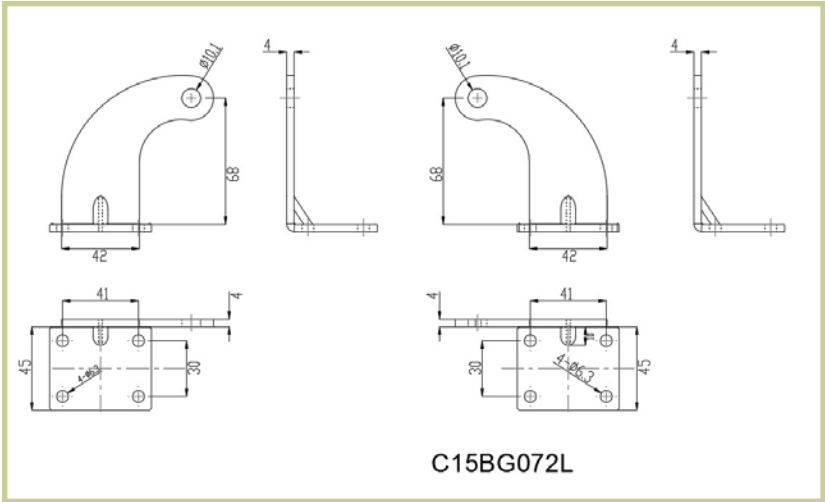

C15BG072L

