

CW250 手摇杆式链条式开窗器

下悬窗、上悬窗及天窗， 可用作日常通风使用

技术规格

开启行程: 100mm-1000mm

(常规行程: 300mm)

推力/拉力: 300N

锁紧力: >3000N

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

防护等级: IP 54

产品寿命: >10000次 (来回算一次)

产品重量: 约1.1 kg

手摇杆: $\phi 14 \times X$

链条盒: 289*49*44.5

万向盒: 44*43*30



C02	X	M	XXX	S
手动250N	N-右链条盒 R-左链条盒 T-连接杆	手动	行程mm 长度mm	颜色RAL9006
C02	X	C	XXX	S
手动250N	U-万向盒 T-连接杆	手摇杆	LR0-双向 L00-左向 R00-右向 LRR双向右 LRL双向左 长度mm	颜色RAL9006

产品介绍

手摇杆式开窗器结构牢固可靠，经济实用。可广泛应用在各种通风领域，适用于上悬窗、下悬窗等各种类型窗体。为阳光房，家居通风窗使用的合适产品。

产品特点

手摇杆


- 手柄可放倒，美观，长度自定

链条盒

- 上悬窗最大400mm
- 下悬窗最大1000mm

万向盒

- 多种方向可供选择
- 双向可同时匹配左和右方向的链条盒
- 右向匹配右方向的链条盒
- 左向匹配左方向的链条盒

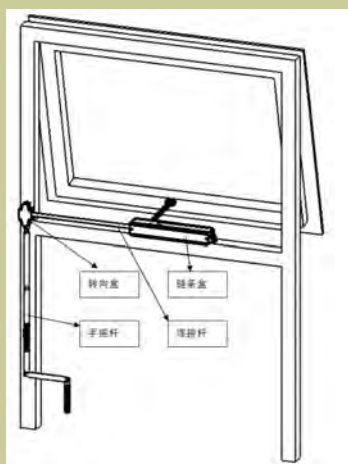

CW250 手摇杆式链条式开窗器

安装配置方式

