

CW250 手摇式链条式开窗器

下悬窗、上悬窗及天窗， 可用作日常通风使用

技术规格

开启行程: 100mm-1000mm

推力/拉力: 300N

锁紧力: >3000N

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

防护等级: IP 54

产品寿命: >10000次 (来回算一次)

产品重量: 约1.7kg

产品尺寸:

驱动盒: 219*48*54

链条盒: 289*49*44.5

万向盒: 44*43*30



C02

X

M

XXX

S

N-右链条盒
R-左链条盒

行程mm

T-连接杆

长度mm

手动250N

手动

LR0-双向

颜色RAL9006

U-转向盒

L00-左向

R00-右向

LRR双向右

LRL双向左

产品介绍

手摇式开窗器结构牢固可靠，经济实用。可广泛应用在各种通风领域，适用于上悬窗、下悬窗等各种类型窗体

产品特点

手摇杆


- 手柄可放倒，美观
- 1:3加速比，开窗更快速

链条盒

- 上悬窗最大400mm
- 下悬窗最大1000mm

转向盒

- 多种方向可供选择
- 双向可同时匹配左和右方向的链条盒
- 右向匹配右方向的链条盒
- 左向匹配左方向的链条盒

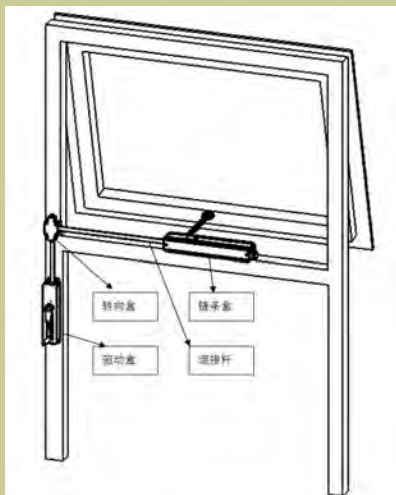

CW250 手摇式链条式开窗器

安装配置方式

