

F型防失效气动开窗器/气动锁

气动开窗器系统，应用于大型窗户及高安全要求的项目，可作防失效排烟窗使用

技术规格

型号: FS5

防失效气动推杆

工作压力: 5-8 bar

开启行程: 100/200/300/400/500/

600/700/800mm*

推力: 200N-600N

拉力: 600N-200N

产品重量: 约 1.4kg (200mm)

*其他行程或推力请与厂家联络

型号: FS7

防失效气动推杆

工作压力: 5-8 bar

开启行程: 100/200/300/400/500/

600/700/800mm*

推力: 300N-1500N

拉力: 1500N-300N

产品重量: 约 2.0kg (200mm)

*其他行程或推力请与厂家联络

型号: FSL30

防失效气动锁

工作压力: 5-8 bar

锁紧力: <3000N



产品介绍


F系列气动推杆式开窗器带有防失效的功能，防失效为更可靠及安全的装置，其设计是即使在最坏的情况，如断气、断电、和断线时开窗器仍能打开排烟窗；同时，可以配以防失效气动锁，满足水密、气密、风压以及防失效等功能，大大提工程上的实用性。根据不同的安装方式，可用于天窗、上悬窗及下悬窗等不同类型的窗体使用，绝对适合机场，火车站和重要场所使用。

产品特点

- 防失效功能，在断气、断电、断线或消防信号失效时，开窗器仍能打开排烟窗
- 没有易耗品(例如气瓶)，减少长期使用成本
- 配合防失效气动锁，满足水和气密要求
- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 如同一窗户使用两支开窗器时，自带同步功能



产品介绍及技术参数

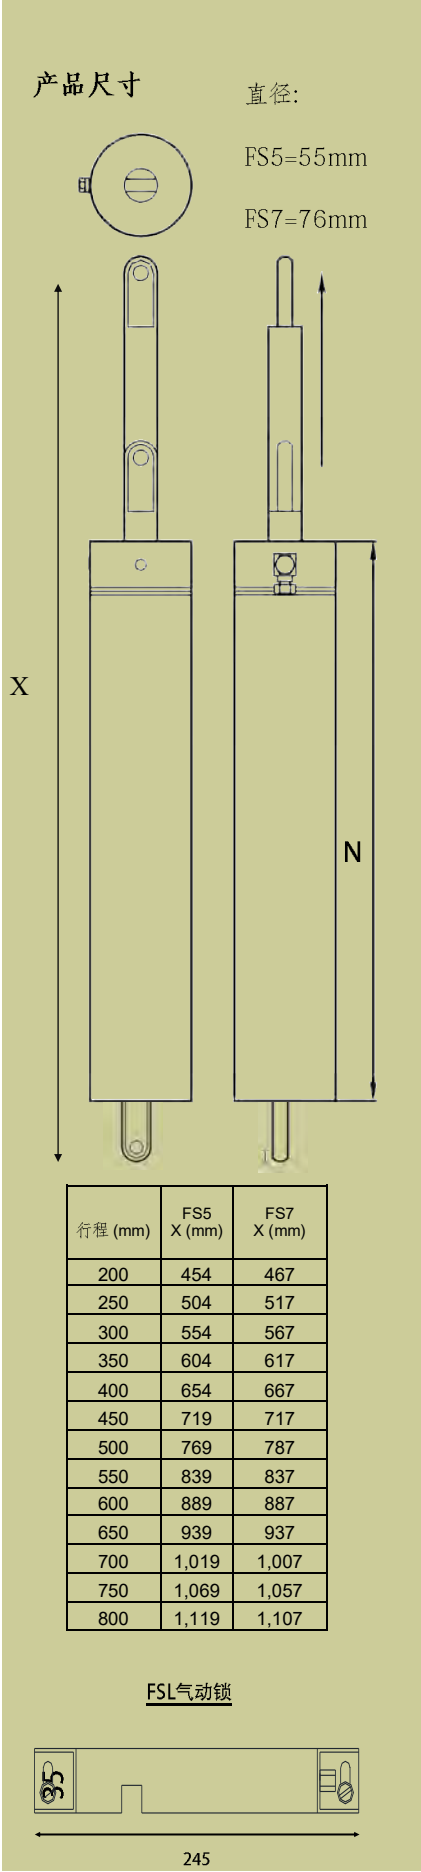

订货编号	产品描述
F.5.20.20.454	55mm 气动防失效开窗器推力200N 拉力600N,行程 200mm, 压缩后最小安装孔距454mm
F.5.20.40.654	55mm 气动防失效开窗器推力200N 拉力600N,行程 400mm, 压缩后最小安装孔距654mm
F.5.20.60.889	55mm 气动防失效开窗器推力200N 拉力600N,行程 600mm, 压缩后最小安装孔距889mm
F.5.20.80.119	55mm 气动防失效开窗器推力200N 拉力600N,行程 800mm, 压缩后最小安装孔距1,119mm
F.7.50.20.467	76mm气动防失效开窗器推力500N 拉力1300N,行程 200mm, 压缩后最小安装孔距467mm
F.7.50.40.667	76mm气动防失效开窗器推力500N 拉力1300N,行程 400mm, 压缩后最小安装孔距667mm
F.7.50.60.887	76mm气动防失效开窗器推力500N 拉力1300N,行程 600mm, 压缩后最小安装孔距 887mm
F.7.50.80.107	76mm气动防失效开窗器推力500N 拉力1300N,行程 800mm, 压缩后最小安装孔距1,107mm
F.L.25.XX.XXX	2500N锁紧力防失效气动锁 (XX.XXX)为锁安装方向

气动开窗器的命名方法

	F	5	50	50	XXX
种类					
F=单作用防失效		5=50mm	100N=10	800mm = 80	孔距 (X)
T=双作用		7=70mm	500N=50	500mm = 50	500mm=500
L=气动锁			1200N=K2	250mm = 25	1019mm=019

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。

注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗。

气动锁的安装位置需要确认之后订货。

