

## LM1000 推杆式电动开窗器

24Vdc推杆式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

### 技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

\*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 1000N/1000N

锁紧力: >5,000N(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 0.8A/2.0A\*(高速电机)

空载电流: 0.15A/0.5A

速度: 3.5-10mm/s \*可选

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006/阳极氧化

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 55

产品寿命: >30,000次(来回算一次)

产品重量: 约3.6 kg (1000mm行程)

同步器: 内置智能板

执行标准: GB16806-2006



### 产品介绍

LM系列推杆式开窗器使用优质防锈推杆，质量可靠，圆柱一体式设计，优质铝质外壳，外型美观，特别适合天窗或较重的侧窗使用，可应用于天窗、上悬窗及下悬窗等不同类型的窗使用，适合日常通风及排烟使用。

### 产品特点


- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 优质铝质外壳及防锈推杆
- 设计符合EN12101-2 标准
- 可配智能地址模块，成为智能开窗系统
- 适合日常通风及排烟使用
- 在60秒，最大行程为600mm\*可选
- 执行标准GB16806-2006 (已获得CCCF证书)



# 产品介绍及技术参数



产品尺寸

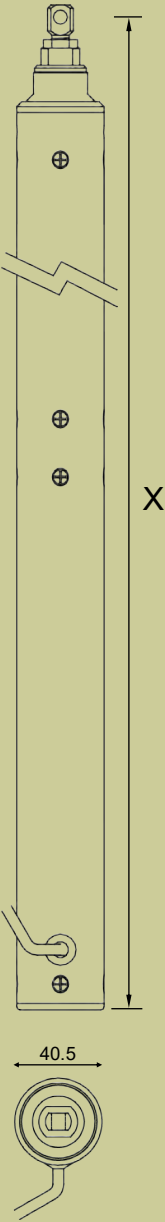

| 行程<br>(mm) | 开窗器长度<br>X (mm) | 开窗器<br>固定方法 |
|------------|-----------------|-------------|
| 100        | 503             | 头部/尾部       |
| 200        | 603             | 头部/侧装       |
| 300        | 703             | 头部/侧装       |
| 400        | 803             | 头部/侧装       |
| 500        | 903             | 头部/侧装       |
| 600        | 1003            | 头部          |
| 700        | 1103            | 头部          |
| 800        | 1203            | 头部          |
| 900        | 1303            | 头部          |
| 1000       | 1403            | 头部          |

| 订货编号          | 产品描述                                  |
|---------------|---------------------------------------|
| S10.N.D.100.A | 1000N电动推杆开窗器100mm,24Vdc (不含安装码)       |
| S10.N.D.300.A | 1000N电动推杆开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)       |
| S10.N.D.500.A | 1000N电动推杆开窗器500mm,24Vdc (不含安装码)       |
| S10.N.D.700.A | 1000N电动推杆开窗器700mm,24Vdc (不含安装码)       |
| S10.N.D.1K0.A | 1000N电动推杆开窗器1000mm,24Vdc (不含安装码)      |
| S10.B.G.000.Q | 600N/1000N电动推杆开窗器O 型安装码               |
| S10.B.G.038.U | 600N/1000N电动推杆开窗器38mmU型安装码, 镀锌钢板,     |
| S10.B.G.045.U | 600N/1000N电动推杆开窗器45mmU型安装码, 镀锌钢板,     |
| S10.B.G.090.L | 600N/1000N电动推杆开窗器90mmL 型侧装安装码, 镀锌钢板,  |
| S10.B.G.120.L | 600N/1000N电动推杆开窗器120mmL 型侧装安装码, 镀锌钢板, |
| S10.B.G.150.L | 600N/1000N电动推杆开窗器150mmL 型侧装安装码, 镀锌钢板, |
| S10.B.G.200.L | 600N/1000N电动推杆开窗器200mmL 型侧装安装码, 镀锌钢板, |
| S10.B.G.300.L | 600N/1000N电动推杆开窗器300mmL 型侧装安装码, 镀锌钢板, |

## 1000N推杆开窗器的命名方法

| S10       | N                             | D                      | XXX                                                | A                                    |
|-----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S10=1000N | N = 普通型<br>E = 智能型<br>K = 快开型 | D = 24V直流<br>A= 230V交流 | 链条行程<br>1000mm = 1K0<br>500mm = 500<br>250mm = 250 | A = 氧化<br>S = 银色<br>R = 红色<br>B = 黑色 |

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

