

LM1500 推杆式防水型电动开窗器

24Vdc推杆式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 1500N/1500N

锁紧力: >5,000N(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 1.0A / 2.5A*(高速电机)

空载电流: 0.15A / 0.5A*(高速电机)

速度: 4mm/s / 10mm/s *(高速电机)

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006/阳极氧化

电线: 阻燃线一米长


防护等级: IP 68

产品寿命: >20,000次(来回算一次)

产品重量: 约3.6 kg (500mm行程)

同步器: 内置智能模块(参数可调)

执行标准: GB16806-2006

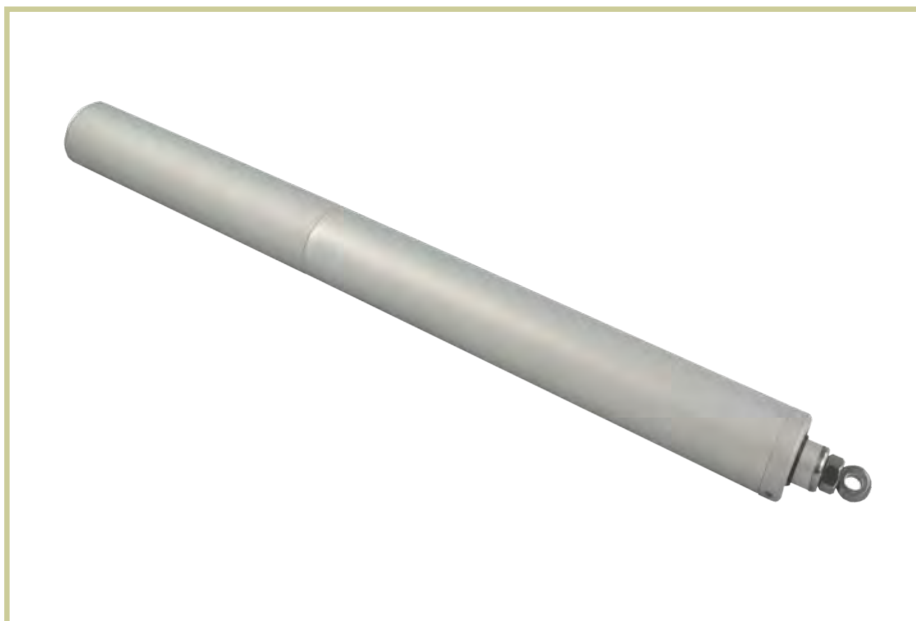

产品介绍

LM系列推杆式开窗器使用优质防锈推杆，质量可靠，圆柱一体式设计，优质铝质外壳，外型美观，特别适合天窗或较重的侧窗使用，可应用于天窗、上悬窗及下悬窗等不同类型的窗使用，适合日常通风及排烟使用。

产品特点

- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 优质铝质外壳及防锈推杆
- 设计符合EN12101-2标准
- 可配智能地址模块，成为智能开窗系统
- 适合日常通风及排烟使用
- 在60秒，最大行程为600mm*可选
- 柔性关窗、关窗反弹，关闭时达到最佳密闭性
- 防护等级IP68，可以在1米水下工作10,000次以上。






产品介绍及技术参数



产品尺寸

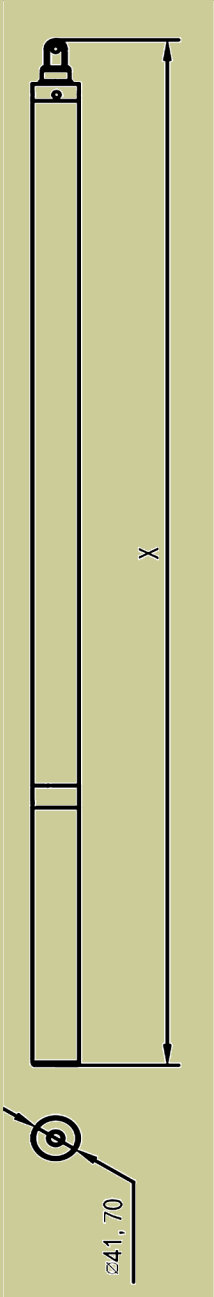

行程(mm)	X (mm)
100	502
300	702
500	902
600	1002
700	1102
1000	1402

订货编号	产品描述
S15.W.D.100.A	1500N电动推杆防水型开窗器100mm,24Vdc (不含安装码)
S15.W.D.300.A	1500N电动推杆防水型开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)
S15.W.D.500.A	1500N电动推杆防水型开窗器500mm,24Vdc (不含安装码)
S15.W.D.600.A	1500N电动推杆防水型开窗器600mm,24Vdc (不含安装码)
S15.W.D.700.A	1500N电动推杆防水型开窗器700mm,24Vdc (不含安装码)
S15.W.D.1K0.A	1500N电动推杆防水型开窗器1000mm,24Vdc (不含安装码)
S10.B.G.038.U	600N/1000N电动推杆开窗器38mmU型安装码, 镀锌钢板

1500N推杆开窗器的命名方法

S15	W	D	XXX	A
S10=1000N	W = 防水型	D = 24V直流	链条行程	A = 氧化
	Y = 智能防水型	A = 230V交流	1000mm = 1K0	S = 银色
			500mm = 500	R = 红色
			250mm = 250	B = 黑色

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。
。注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

