

LM3500 推杆式电动开窗器

24Vdc双链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 3500N

锁紧力: >5000N

(需使用原装安装码及指定安装方式)

工作电流: 4.0A

空载电流: 0.8A

负载速度: 最大5mm/s

下悬速度: 最大15mm/s (和AF控制屏配合)

外壳材质: 铝合金


表面处理: 喷塑RAL9006/阳极氧化

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 65

产品寿命: >10,000次 (来回算一次)

产品重量: 约6.0 kg (700mm行程)

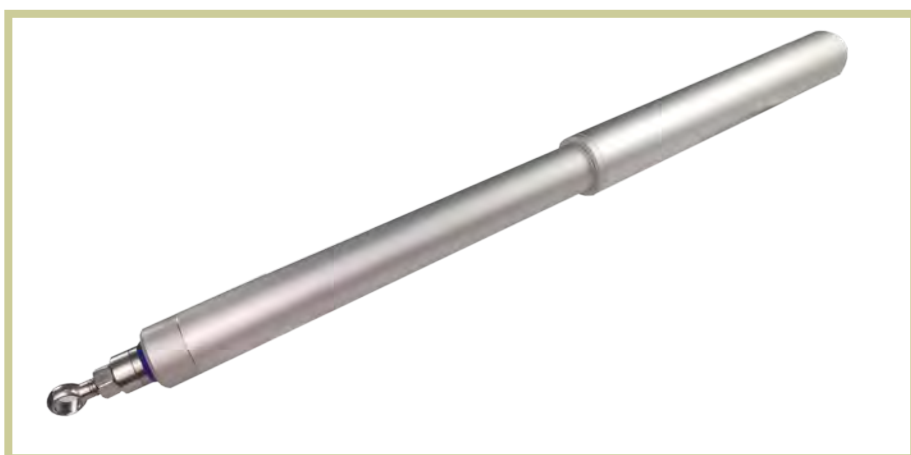

产品介绍

LM3500系列推杆式开窗器使用优质防锈推杆，质量可靠，圆柱一体式设计，优质铝质外壳，外型美观，特别适合天窗或较重的侧窗使用，可应用于天窗、上悬窗及下悬窗等不同类型的窗使用，适合日常通风及排烟使用。

保证开窗及关窗时操作流畅，转动的部份均以金属制造，保证产品寿命，适用于开放天窗或重型窗户使用，安装时可单个使用或多个同步使用，除了推拉力更大外，更可提高其水密密性，适合上悬窗、下悬及天窗等应用，可作日常通风及排烟使用。

产品特点

- 适用于大型、重型的窗户类型包括天窗侧开窗
- 优质铝质外壳及防锈推杆
- 设计符合EN12101-2 标准
- 可配智能地址模块，成为智能开窗系统
- 适合日常通风及排烟使用
- 60秒内，下悬窗最大开启行程为1000mm。
- 内置智能板，具有同步保护、速度恒定，推拉力和速度可调等优点
- 柔性关闭，关闭反弹，使关闭时达到最佳密封性能






产品介绍及技术参数



产品尺寸

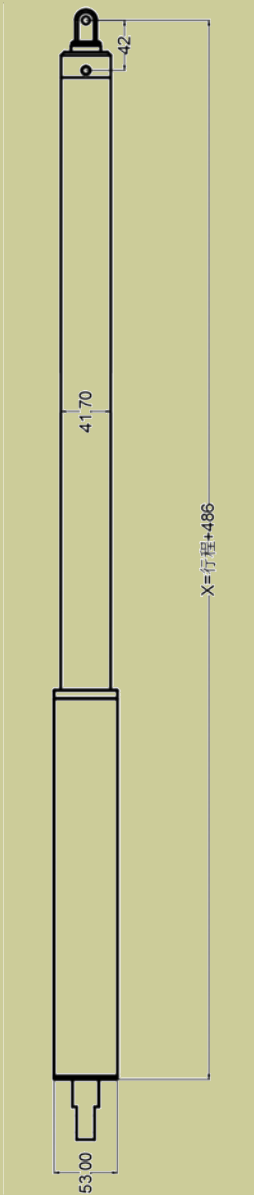

订货编号	产品描述
S35.E.D.100.A	3500N电动推杆开窗器100mm,24Vdc (不含安装码)
S35.E.D.300.A	3500N电动推杆开窗器300mm,24Vdc (不含安装码)
S35.E.D.500.A	3500N电动推杆开窗器500mm,24Vdc (不含安装码)
S35.E.D.700.A	3500N电动推杆开窗器700mm,24Vdc (不含安装码)
S35K.E.D.1K0.A	3500N电动推杆开窗器1000mm,24Vdc (不含安装码)

3500N 推杆式电动开窗器的命名方法



S35 = 3500N	E = 智能型	D = 24V直流	行程	S = 银色
		A = 230V交流	1000mm = 1K0	R = 红色
			500mm = 500	B = 黑色
			250mm = 250	A = 氧化

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。

注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

