

## MPL600滑动型电动多点锁和百叶驱动器

24Vdc滑动式电动开窗器应用多点锁或百叶驱动器使用，可用作日常通风及排烟使用

### 技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 22/55mm

推拉力: 600N

工作电流: 0.5A

空载电流: 0.1A

速度: 2.5mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 20

产品寿命: 10,000次 (来回算一次)

产品重量: 约 1.2kg



CE

### 产品介绍

MPL600滑动式多点锁驱动器应用于需启动和关闭多点锁系统。确保大窗的气密水密的要求。配上不同的插件可以作为电动百叶的驱动器。

控制方式: 开锁》开窗, 关窗》关锁

### 产品特点


- 推动多点锁系统, 确保满足水密及气密的要求
- 适用于广泛窗型及不同的开启方式置过载保护
- 多点锁行程为22mm, 百叶驱动为55mm.
- 安装尺寸小巧, 可以隐藏安装
- 有手动解锁装置



# 产品介绍及技术参数



## 产品尺寸

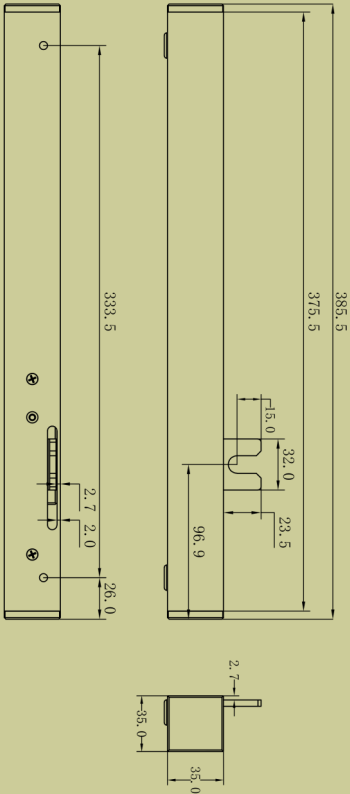

| 订货编号          | 产品描述                      |
|---------------|---------------------------|
| M06.C.D.055.S | 600N隐藏式电动百叶驱动器55mm,24Vdc  |
| M06.C.D.022.S | 600N隐藏式电动多点锁驱动器22mm,24Vdc |

