

## MPL800滑动型电动多点锁和百叶驱动器

24Vdc滑动式电动开窗器应用多点锁或百叶驱动器使用， 可用作日常通风及排烟使用

### 技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 20/50mm

推拉力: 800N

工作电流: 0.5A @24Vdc

速度: 2.5mm/s

外壳材质: 铝合金


表面处理: 喷塑 RAL9006

电线: 一米长硅胶线

防护等级: IP 20

产品寿命: 10,000次 (来回算一次)

产品重量: 约 1.5kg

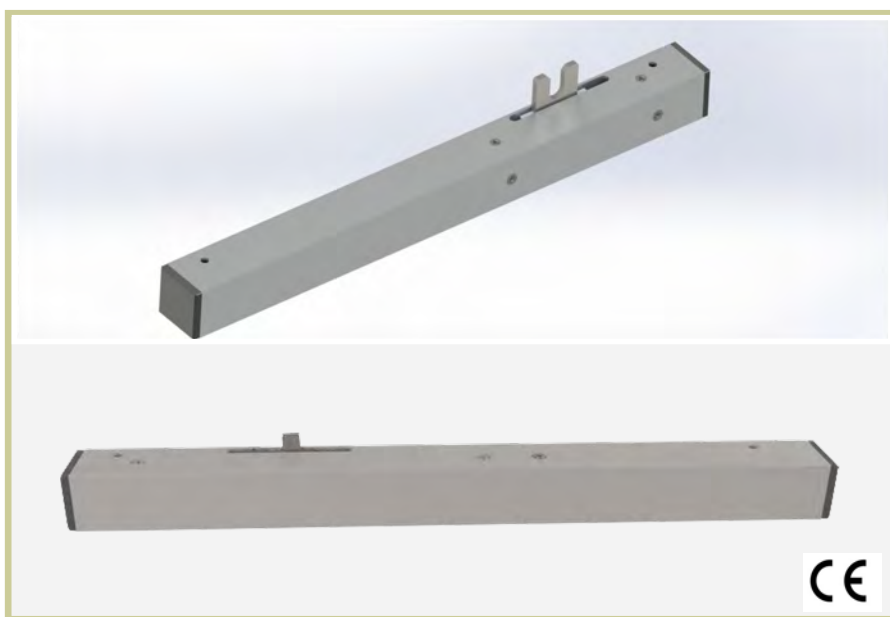

### 产品介绍

MPL800滑动式多点锁驱动器应用于需启动和关闭多点锁系统。确保大窗的气密水密的要求。配上不同的插件可以作为电动百叶的驱动器。

**控制方式:** 开锁》开窗, 关窗》关锁

### 产品特点


- 推动多点锁系统, 确保满足水密及气密的要求
- 多点锁行程为20或50mm,
- 适用于广泛窗型及不同的开启方式置过载保护
- 安装尺寸小巧
- 有手动解锁装置



# 产品介绍及技术参数



产品尺寸

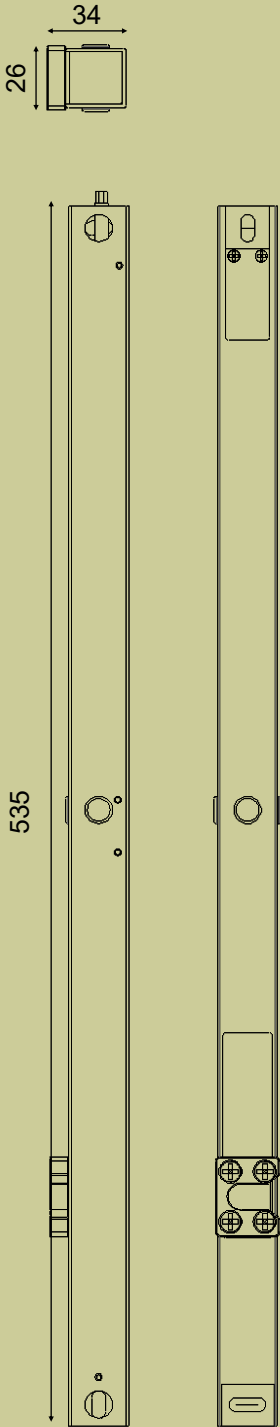

| 订 货 编 号       | 产 品 描 述                         |
|---------------|---------------------------------|
| M08.E.D.050.S | 800N电动百叶驱动器50mm,24Vdc, 内置智能板    |
| M08.E.D.020.S | 800N电动多点锁驱动器20mm,24Vdc, 内置智能板   |
| M08.N.D.020.S | 800N电动多点锁驱动器20mm,24Vdc, 需外接控制电路 |

