

NV/CONTROL通风窗电源控制器

电动窗电源控制器，能接收消防及楼宇控制系统的信号，可用作日常通风使用

技术规格

输入电源

电压: 230VAC 浪涌电流<50A

输出电源

输出电压: 24Vdc

输出电流: 4A/10A/20A

(使用率: 30%)

工作环境

工作温度 -10~+50 °C

湿度: 10~90%非凝结

IP等级: IP50(标准)/IP55 (可选)






产品介绍

NV自然通风控制系列，包括带副控制模块的10A及20A等通风控制。10A/20A系列能通过外接通风开关或无线遥控实现日常通风控制。也可连接自动控制模块连接风雨传感器和温度器实现环境自动控制。

产品特点

- 10A/20A系列可以独立或建立中大型的通风工程使用
- 可以和消防排烟系统配套使用，作为排烟系统下的通风分区使用

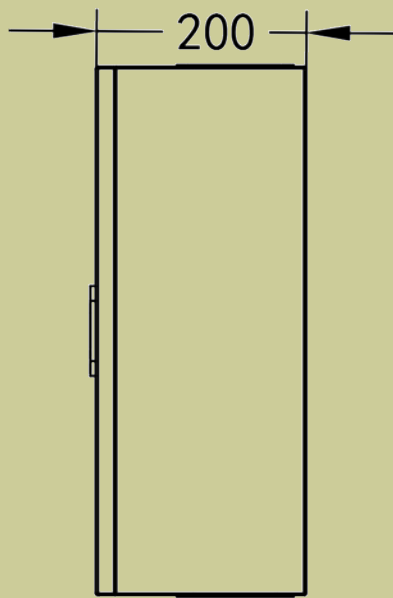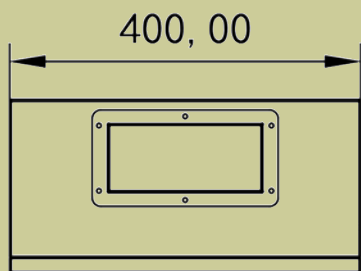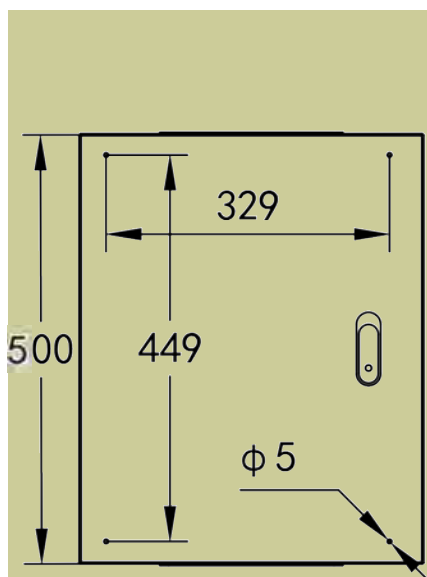

安装尺寸

订货编号	产品描述
NV.C.10.00.01	电源10A连箱体 500 x 400 x 200 mm通风用,带通风控制模块
NV.C.20.00.01	电源20A连箱体 500 x 400 x 200 mm通风用,带通风控制模块
NV.M.10.00.00	控制模块10A通风用(非电源)
NV.P.10.00.00	电源10A连箱体 500 x 400 x 200 mm通风用,不带通风模块
NV.P.20.00.00	电源20A连箱体 500 x 400 x 200 mm通风用,不带通风模块

