

RM600 / RM800 齿条式电动开窗器

24Vdc齿条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及天窗，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

工作电压: 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000mm

*1000mm以上行程请与厂家联络

推力/拉力: 600N/600N (RM600)

800N/800N (RM800)

锁紧力: >1500N(需使用原装安装码

及指定安装方式)

工作电流:

1.0A (单电机) / 2.0A (双电机)

速度: 7-9mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 氧化

电线: 阻燃线一米长


防护等级: IP 55

产品寿命: >30,000次 (来回算一次)

产品重量: 约2.2 kg (600mm行程)

同步器: 机械连杆, 电子同步可选

执行标准: GB16806-2006

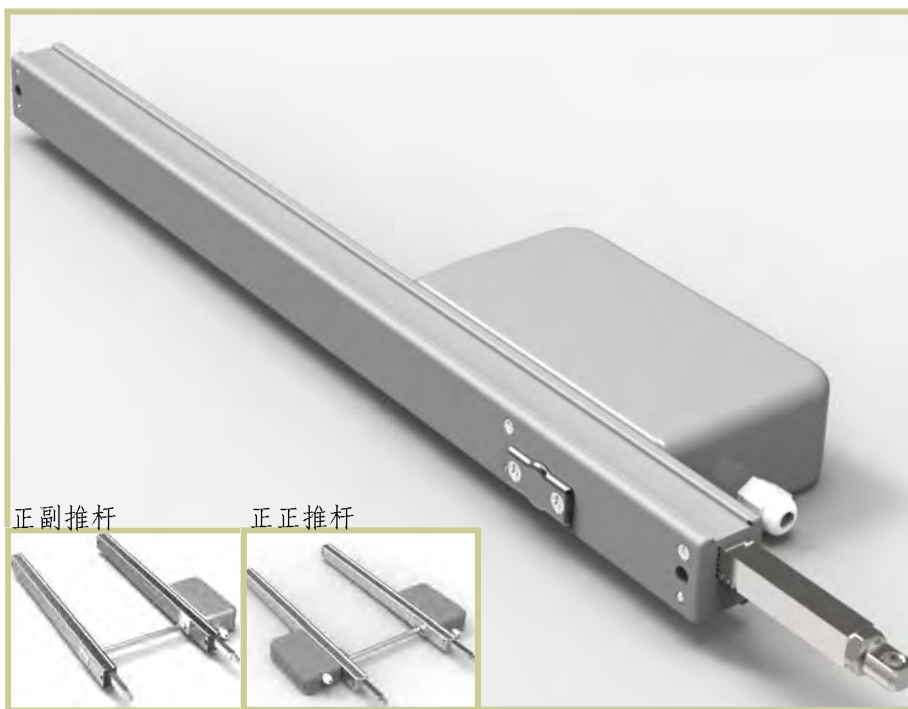

产品介绍


- RM600/800推杆式开窗器为高性价比产品，适合用于斜面窗、天窗或较重窗使用，可应用于天窗、上悬窗及下悬窗等不同类型的窗使用，适合日常通风及排烟使用。

产品特点

- 适用于广泛窗型及不同的开启方式
- 正副推杆适合较宽的窗使用，同时提供两个锁点位置
- 正正推杆，采用机械同步，经济可靠。
- 内置过载保护安装容易
- 适合日常通风及排烟使用
- 执行标准GB16806-2006 (已获得CCC证书)



产品尺寸

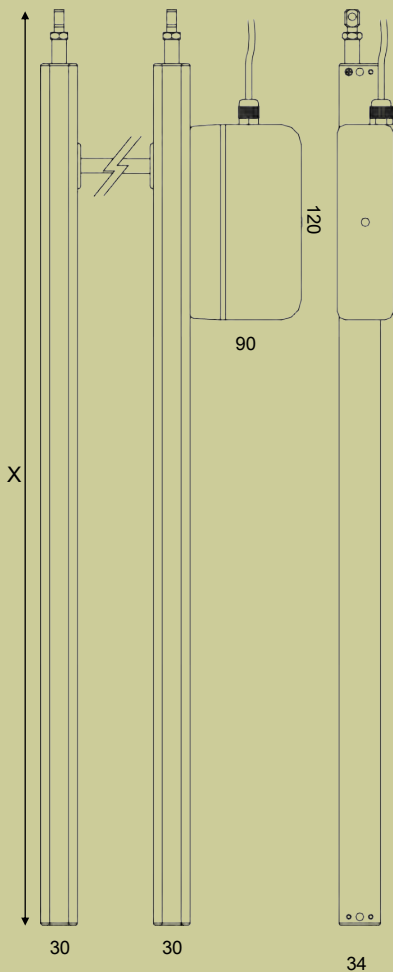

行程 (mm)	开窗器长度 X (mm)
200	392
350	542
450	642
550	742
700	892
800	992
1000	1092

订货编号	产品描述
R06.N.D.200.A	600N电动齿条开窗器,200mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.250.A	600N电动齿条开窗器,250mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.350.A	600N电动齿条开窗器,350mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.550.A	600N电动齿条开窗器,550mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.700.A	600N电动齿条开窗器,700mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.800.A	600N电动齿条开窗器,800mm ,24Vdc (不含安装码)
R06.N.D.1K0.A	600N电动齿条开窗器,1000mm ,24Vdc (不含安装码)
R08.B.S.046.S	800N齿条开窗机滑动不锈钢板安装码,
R08.B.G.041.U	800N 齿条开窗机U型安装码,镀锌钢板高41mm

齿条型电动开窗器的命名



R08 = 800N单杆/ 正副杆	N = 普通型 M = 正副杆	D = 24V直流 A= 230V交流	行程 1000mm = 1K0 500mm = 500 250mm = 250	S = 银色 R = 红色 B = 黑色 A = 阳极氧化
R06 = 600N单杆/ 正副杆				
R16= 800N正正杆				

安装码安装方式是根据不同的开启式及窗的型材设计会有所不同；因此，安装码是需要独立订购的。

注意:不适当的安装，可能会使窗户变形，甚至破坏窗户。

