

SHEV 20A消防电源控制器

20A消防电源控制器，能接收消防及楼宇控制系统的信号，可用作日常通风及排烟使用

技术规格

输入电源

电压: AC220V-8A

输出功率

最大持续输出功率: 480W (15%使用率时
可达 720W)

输出电压: DC24V 输出电流: 40A

工作环境

工作温度: $-10\sim+50^{\circ}\text{C}$

湿度: 10~90%非凝结

防护等级: IP 50(标准)/IP55 (可选)

外形尺寸

400 * 200 * 500mm (宽 * 深 * 高)

生产标准

GB16808: 2006



产品介绍

AF/CON中央控制器监控来自消防中心或楼宇自动控制系统等自动或手动信号，控制控制开窗器的运行。在火灾时，接收火灾信号或破玻信号，完成开窗。在日常通风控制中，可以接收开关窗信号，实现开关窗。并且可以接收室外的风雨传感器信号，实现开关窗。

产品特点




- 输入电源的电压为通用220V交流电源
- 简单的输出控制，输入信号，有手动关窗，手动开窗，手动停止，自动消防等
- 两路直流输出，每路额定电流10A持续输出，超负荷150%运行60S内保护。
- 执行标准GB16806-2006 (已获得CCC证书)
- 简易的控制设备安装方式工作，带消防，设备运行指示灯反馈



产品介绍及技术参数



安装尺寸

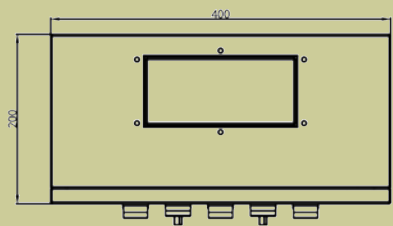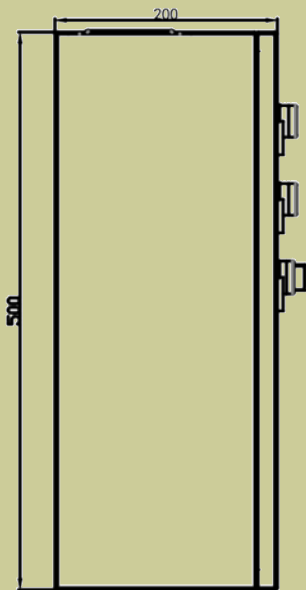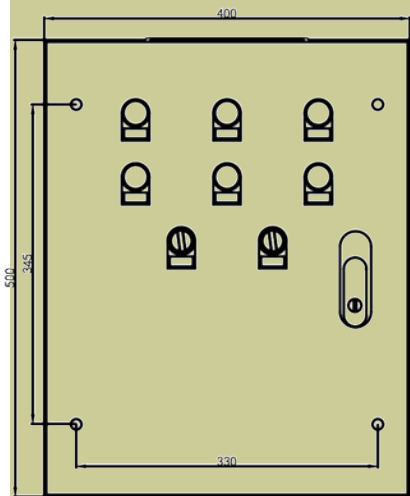

订货编号	产品描述
SVC200101.CCC	20A CCCF消防电动控制设备, 箱体 400 x 500 x 200mm

接线图

