

## SHEV 40A排烟窗电源控制器

SHEV 排烟窗电源控制器，能接收消防及楼宇控制系统的信号，可用作日常通风及排烟使用

### 技术规格

#### 输入电源

通用开关电源: AC220V-8A

#### 输出电源

最大持续输出功率: 960W

输出电压: DC24V 输出电流: 40A

#### 工作环境

工作温度 -10~+50 °C

湿度: 10~90%非凝结

防护等级: IP 50(标准)/IP55 (可选)

可扩展24VDC风扇

#### 内部元器件

SHEV/PS 排烟电源模块一个

SHEV/CONTROL 控制板一块

#### 外形尺寸

550 \* 220 \* 900cm (宽 \* 深 \* 高)

#### 生产标准

GB16808-2006



### 产品介绍


SHEV中央控制器监控来自消防中心或楼宇自控系统等自动及手动信号，控制开窗器的运行。在火灾时，开启排烟窗至最大行程；在日常通风控制时，通过输入模块，可接收不同的传感器，根据室内外环境，用户要求作分级控制，以提高室内空气质素及舒适度，并可达到节能的效果。

### 产品特点

- 两路独立的直流电源输出，每路最大额定持续输出电流为20A
- 提供消防、紧急、复位、手动及自动等控制输入信号
- 电流过载保护功能
- 一个扩展设备电源输出，1A @DC24V
- 简易的控制设备安装方式配有工作、消防、故障报警等指示灯
- 线路故障监测 (可选)
- 备电 (可选)




## 安装尺寸

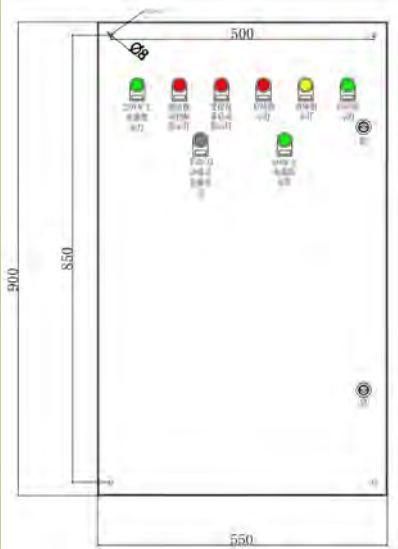

220mm

500mm

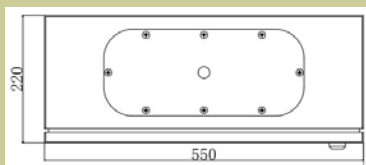

| 订货编号          | 产品描述                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|
| SV.C.3C.55.20 | CCCF认证烟窗控制箱, 1排烟区, 2通风区, 箱体 900 x 550 x 220mm |
| SV.P.90.55.40 | 40A消防电源扩展箱, 箱体 900 x 550 x 220mm              |
| SV.B.40.00.02 | 电池组40A电源用                                     |
| SV.E.90.55.00 | 箱体 900 x 550 x 220mm 供电源箱用                    |
| SV.M.40.01.08 | 40A排烟控制模块, 1排烟组, 8通风组不连箱体                     |
| SV.M.40.02.00 | 40A排烟电源模块不连箱体                                 |

## 接线图

