

# AF400

## 链式平开门开门机



### 产品参数

型号	AF400
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.5A
关机电流	0.5A
额定功率	36W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~75°C
拉力 (max)	400N
推力 (max)	400N
锁紧力	> 3000N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度(max)	15mm/s
行程	500mm
表面处理	氧化/喷塑


### 产品特性

- 消防防烟门、消防逃生门（平开门）；
- E版/G版 内置智能模块，带消防信号输入接口、消防开启到位反馈输出；
- E版/G版 内置消防模式/通风模式；
- G版内置A/B Modbus通讯端口，适配于网络型控制系统；
- 门控特性：带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 遇阻反弹。

### 产品尺寸

见右图

### 命名方式

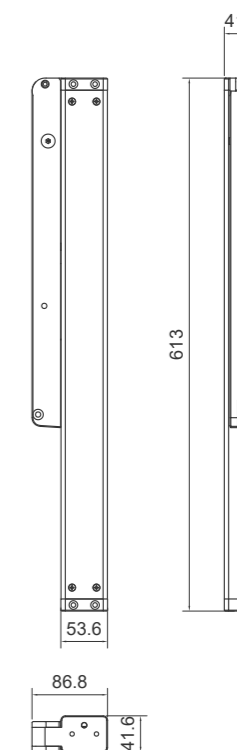

### 订货编号

产品ID	描述
AF4.E.D.500.A	链式平开门开门机（应用消防联动门），24Vdc，内置智能驱动板（不含安装码）
AF4.G.D.500.A	链式平开门开门机（应用消防联动门），24Vdc，内置智能地址模块（不含安装码）