


BM400

400N侧弯链式开窗机

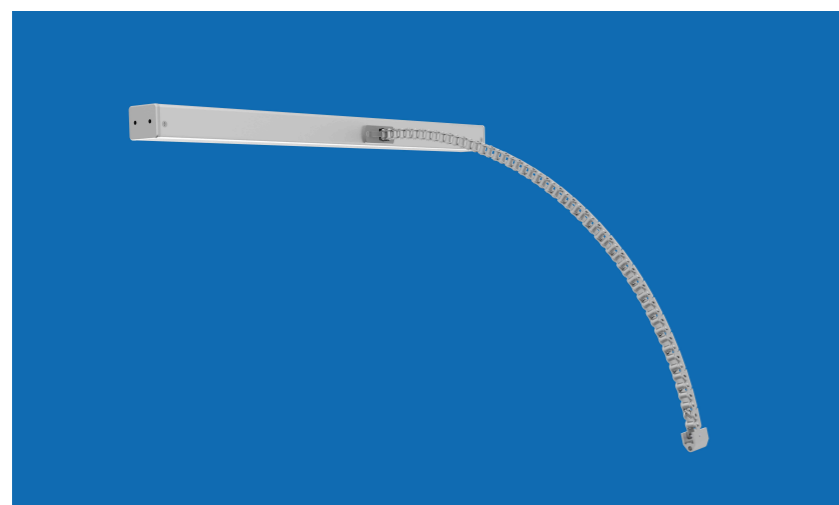

产品参数

型号	BM400
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.5A
关机电流	0.5A
额定功率	29W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C ~ 75°C
拉力 (max)	500N
推力 (max)	
锁紧力	> 3000N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度(max)	可设置
行程	100mm-1000mm
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分普通型 (N版) /智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用：自然通风、排烟排热；
- 链条与减速机防脱落结构设计；
- 背向弯曲链条设计，支撑窗户保持开启状态刚性强度；
- 适用于内平开窗或外平开窗大角度开启；
- E版/G版 内置过热保护模块（可选）；
- E版/G版 内置智能模块，参数可按窗型设置；
- E版/G版 内置消防模式/通风模式；
- E版/G版内置同步模块，最多12个一组进行控制；
- G版内置A/B Modbus通讯端口，适配于网络型控制系统；
- 窗控特性：带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

命名方式



订货编号

产品ID	描述
B04.N.D.300.A	400N侧弯链式开窗机，行程300mm,24Vdc,普通版,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.N.D.400.A	400N侧弯链式开窗机，行程400mm,24Vdc,普通版,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.N.D.500.A	400N侧弯链式开窗机，行程500mm,24Vdc,普通版,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.N.D.***.A	400N侧弯链式开窗机，行程***mm,24Vdc,普通版,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.N.D.1K0.A	400N侧弯链式开窗机，行程1000mm,24Vdc,普通版,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.E.D.300.A	400N侧弯链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.E.D.400.A	400N侧弯链式开窗机，行程400mm,24Vdc,内置智能驱动板,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.E.D.500.A	400N侧弯链式开窗机，行程500mm,24Vdc,内置智能驱动板,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.E.D.***.A	400N侧弯链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.E.D.1K0.A	400N侧弯链式开窗机，行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.G.D.300.A	400N侧弯链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.G.D.400.A	400N侧弯链式开窗机，行程400mm,24Vdc,内置智能地址模块,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.G.D.500.A	400N侧弯链式开窗机，行程500mm,24Vdc,内置智能地址模块,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.G.D.***.A	400N侧弯链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块,下悬拉动用 (不含安装码)
B04.G.D.1K0.A	400N侧弯链式开窗机，行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块,下悬拉动用 (不含安装码)