

CM500

500N链式开窗机



产品参数

| 型号 | CM500 |
|----------|---|
| 额定电压 | 24Vdc +25%/-15% |
| 额定电流 | 1.2A |
| 关机电流 | 0.2A |
| 额定功率 | 29W |
| 运行间隔 | 30% |
| 防护等级 | IP32 |
| 环境温度 | -25°C ~ 75°C |
| 拉力 (max) | 600N |
| 推力 (max) | 500N |
| 锁紧力 | > 3000N |
| 链条材质 | 碳钢/高防腐锈工艺 |
| 连接电缆 | 阻燃线2M |
| 速度(max) |  10mm/s  11.5mm/s |
| 行程 | 100mm-1000mm |
| 表面处理 | 氧化/喷塑 |

产品特性


- 分普通型 (N版) /智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用：自然通风、排烟排热；
- 链条与减速机防脱落结构设计；
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选)；
- E版/G版 内置智能模块，参数可按窗型设置；
- E版/G版 内置消防模式/通风模式；
- E版/G版内置同步模块，最多12个一组进行控制；
- G版内置A/B Modbus通讯端口，适配于网络型控制系统；
- 窗控特性：带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

命名方式

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| C05 | N | D | XXX | A |
| C05=链条500N | N=普通型 E=智能型 G=网络型 | D=24V直流 A=220V交流 | 行程 100mm=100 200mm=200 | A=氧化 |

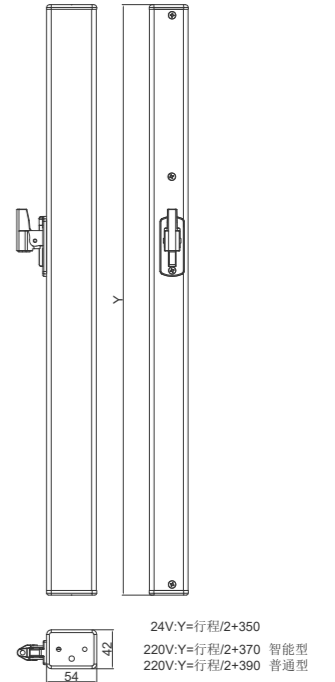

订货编号

| 产品ID | 描述 |
|---------------|--|
| C05.N.D.100.A | 500N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,普通版 (不含安装码) |
| C05.N.D.200.A | 500N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,普通版 (不含安装码) |
| C05.N.D.300.A | 500N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,普通版 (不含安装码) |
| C05.N.D.***.A | 500N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,普通版 (不含安装码) |
| C05.N.D.1K0.A | 500N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,普通版 (不含安装码) |
| C05.E.D.100.A | 500N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码) |
| C05.E.D.200.A | 500N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码) |
| C05.E.D.300.A | 500N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码) |
| C05.E.D.***.A | 500N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码) |
| C05.E.D.1K0.A | 500N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码) |
| C05.G.D.100.A | 500N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码) |
| C05.G.D.200.A | 500N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码) |
| C05.G.D.300.A | 500N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码) |
| C05.G.D.***.A | 500N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码) |
| C05.G.D.1K0.A | 500N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码) |