

CM600

600N链式开窗机

产品参数



型号	CM600
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	2.3A
关机电流	0.4A
额定功率	55.2W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~75°C
拉力(max)	650N
推力(max)	600N
锁紧力	> 3500N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度(max)	可设置
行程	可定制
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分智能型（E版）/网络型（G版）
- 应用：自然通风、排烟排热；
- II代减速电机，性能稳定可靠；
- 极致的链条咬合设计，大推程大推力；
- 应用新型材料，持续长寿命重荷载传动运行；
- 链条与减速机传动防脱落结构设计；
- 内置过热保护模块（可选）；
- 内置智能模块，参数可按窗型设置；
- 内置消防模式/通风模式；
- 内置开启到位/关闭到位输出反馈；
- 内置同步模块，最多12个一组进行控制；
- G版内置A/B Modbus通讯端口，适配于网络型控制系统；
- 窗控特性：带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

命名方式

C06

C06=链条600N

E

E=智能型
G=网络型

D


D=24V直流

XXX

行程
100mm=100
200mm=200

A

A=氧化

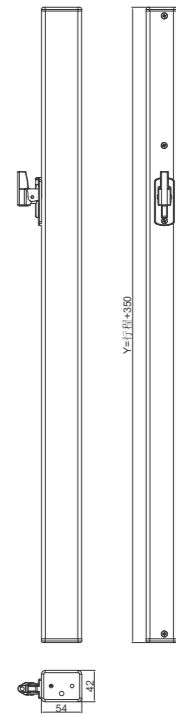

订货编号

产品ID	描述
C06.E.D.100.A	600N链式开窗机，行程100mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C06.E.D.200.A	600N链式开窗机，行程200mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C06.E.D.300.A	600N链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C06.E.D.***.A	600N链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C06.E.D.1K6.A	600N链式开窗机，行程1600mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C06.G.D.100.A	600N链式开窗机，行程100mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C06.G.D.200.A	600N链式开窗机，行程200mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C06.G.D.300.A	600N链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C06.G.D.***.A	600N链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C06.G.D.1K6.A	600N链式开窗机，行程1600mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）