


LM800-S

800N螺杆开窗机 (高速款)

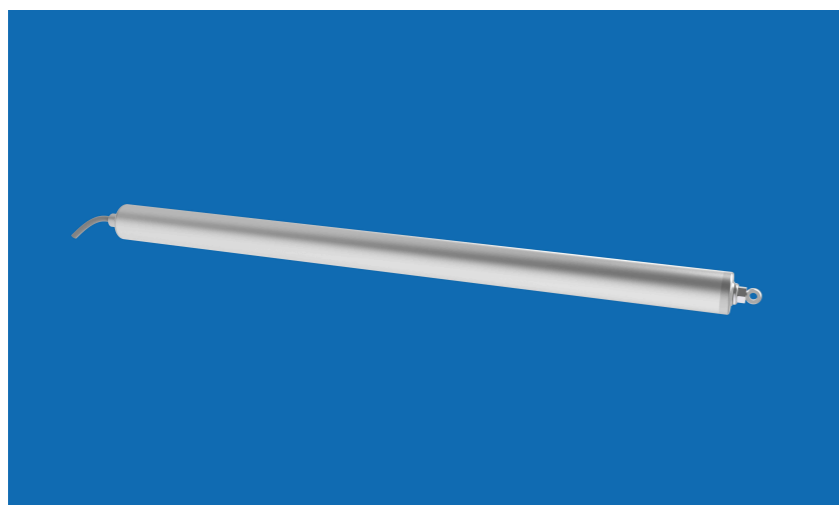

产品参数


型号	LM800-S (高速款)
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.5A
关机电流	0.6A
额定功率	36W
运行间隔	30%
防护等级	IP68
环境温度	-25°C~75°C
拉力	800N
推力	800N
锁紧力	> 3000N
材质	铝合金/不锈钢
连接电缆	阻燃线2M
速度 (max)	14mm/s
行程	100mm-800mm
表面处理	氧化

产品特性

- 分智能型 (E版) / 网络型 (G版) ;
- 轴式采用一体式结构组合设计, 保证同心度→运行平稳顺畅;
- 外管无螺丝孔设计, 防护等级达IP68;
- 滑管防自转设计, 确保电子编码器相对位置的准确性;
- 内部机械结构防脱落设计, 确保下悬窗应用安全性;
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选) ;
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- E版/G版内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

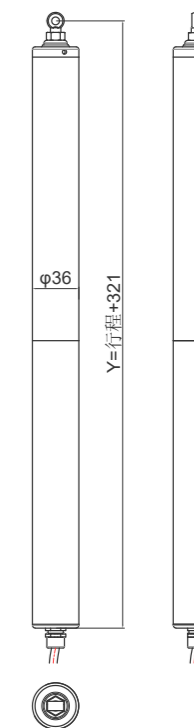

命名方式

S08	E	D	XXX	A	HSP
S08=螺杆800N	E=智能型 G=网络型	D=24V直流	行程 400mm=400 500mm=500	A = 氧化	HSP=高速

订货编号

产品ID	描述
S08.E.D.400.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程400mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S08.E.D.500.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程500mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S08.E.D.600.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程600mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S08.E.D.700.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程700mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S08.E.D.800.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程800mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S08.G.D.400.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程400mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S08.G.D.500.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程500mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S08.G.D.600.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程600mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S08.G.D.700.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程700mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S08.G.D.800.A.HSP	800N螺杆开窗机, 行程800mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)