


LM1000

1000N螺杆开窗机

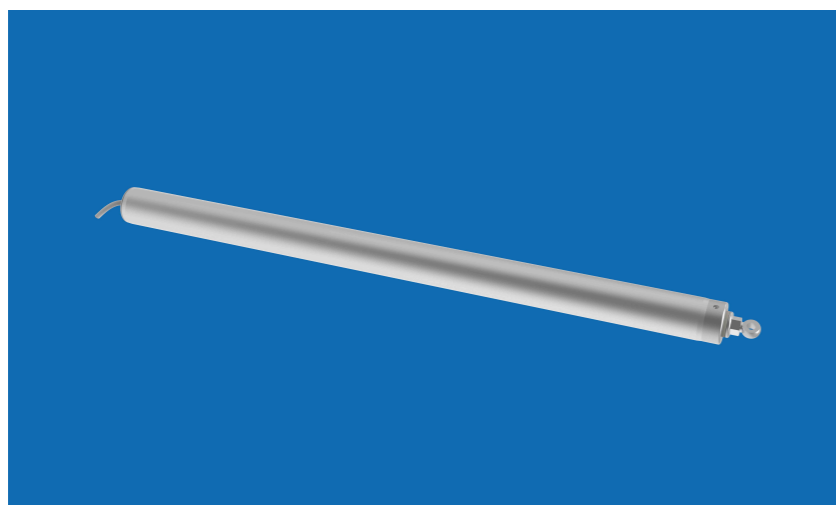

产品参数

型号	LM1000
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.5A
关机电流	0.6A
额定功率	36W
运行间隔	30%
防护等级	IP65
环境温度	-25°C~75°C
拉力	1000N
推力	1000N
锁紧力	> 5000N
材质	铝合金/不锈钢
连接电缆	阻燃线2M
速度 (max)	PT版8mm/s、ZN版10mm/s
行程	100mm-1000mm
表面处理	氧化/喷塑


产品特性

- 分普通型 (N版) /智能型 (E版) /网络型 (G版) ;
- 轴式采用一体式结构组合设计, 保证同心度→运行平稳顺畅;
- 外管无螺丝孔设计, 防护等级达IP68;
- 滑管防自转设计, 确保电子编码器相对位置的准确性;
- 内部机械结构防脱落设计, 确保下悬窗应用安全性;
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选) ;
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- E版/G版内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

命名方式

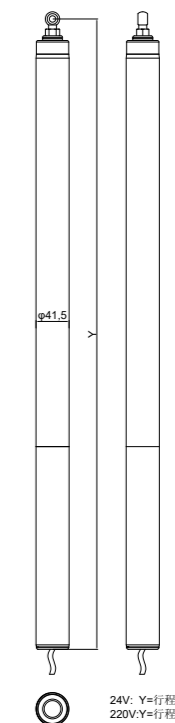

订货编号

产品ID	描述
S10.N.D.100.A	1000N螺杆开窗机, 行程100mm, 24Vdc, 普通版 (不含安装码)
S10.N.D.200.A	1000N螺杆开窗机, 行程200mm, 24Vdc, 普通版 (不含安装码)
S10.N.D.300.A	1000N螺杆开窗机, 行程300mm, 24Vdc, 普通版 (不含安装码)
S10.N.D.***.A	1000N螺杆开窗机, 行程***mm, 24Vdc, 普通版 (不含安装码)
S10.N.D.1K0.A	1000N螺杆开窗机, 行程1000mm, 24Vdc, 普通版 (不含安装码)
S10.E.D.100.A	1000N螺杆开窗机, 行程100mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S10.E.D.200.A	1000N螺杆开窗机, 行程200mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S10.E.D.300.A	1000N螺杆开窗机, 行程300mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S10.E.D.***.A	1000N螺杆开窗机, 行程***mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S10.E.D.1K0.A	1000N螺杆开窗机, 行程1000mm, 24Vdc, 内置智能驱动板 (不含安装码)
S10.G.D.100.A	1000N螺杆开窗机, 行程100mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S10.G.D.200.A	1000N螺杆开窗机, 行程200mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S10.G.D.300.A	1000N螺杆开窗机, 行程300mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S10.G.D.***.A	1000N螺杆开窗机, 行程***mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)
S10.G.D.800.A	1000N螺杆开窗机, 行程800mm, 24Vdc, 内置智能地址模块 (不含安装码)