


# RM800

## 800N齿条开窗机

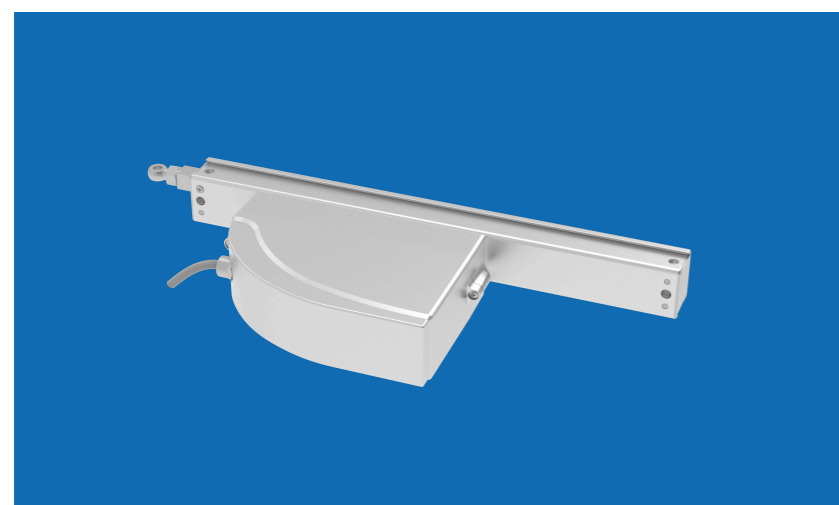

### 产品参数

型号	RM800
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	0.8A
关机电流	0.3A
额定功率	20W
运行间隔	30%
防护等级	IP54
环境温度	-25°C~75°C
最大拉力	800N
推力	800N
锁紧力	> 1000N
材质	铝合金/合金钢
连接电缆	阻燃线2M
速度 (max)	6.5mm/s
行程	100mm-1000mm
表面处理	氧化

### 产品特性

- 分智能型 (E版) /网络型 (G版) ;
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- 内置过热保护模块 (可选) ;
- 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- 内置消防模式/通风模式;
- 内置同步模块, 最多12个一组进行控制 (含多点锁驱动器) ;
- 内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 防夹手;

### 产品尺寸

见右图

### 命名方式

**R08**

R08=齿条800N

**E**

E=智能型  
G=网络型

**D**


D=24V直流

**XXX**

行程  
100mm=100  
200mm=200

**A**

A=氧化

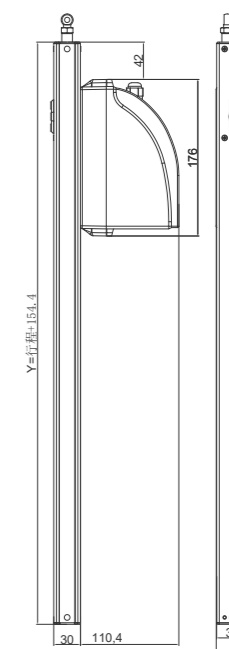

### 订货编号

产品ID	描述
R08.E.D.100.A	800N齿条开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
R08.E.D.200.A	800N齿条开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
R08.E.D.300.A	800N齿条开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
R08.E.D.***.A	800N齿条开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
R08.E.D.1K0.A	800N齿条开窗机, 行程1K0mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
R08.G.D.100.A	800N齿条开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
R08.G.D.200.A	800N齿条开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
R08.G.D.300.A	800N齿条开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
R08.G.D.***.A	800N齿条开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
R08.G.D.1K0.A	800N齿条开窗机, 行程1K0mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)